DESCUBRE LOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN SIKA

MUROS ENTERRADOS

INTERIOR DE SÓTANOS



CUARTOS HÚMEDOS



SOLUCIONES BALCONES

PISCINAS TRADICIONALES

HUMEDADES POR CAPILARIDAD

DEPÓSITOS DE AGUA

FOSOS DE ASCENSOR

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos. Se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copias de las cuales se mandarán a quien las solicite.

OFICINAS CENTRALES
FÁBRICA
Madrid 28108 - Alcobendas
P. I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tel.: 916 57 23 75

Pedidos
Tel.: 902 107 209 · E-mail: pedidos.sika@es.sika.com

Asesoramiento Técnico
Tel.: 902 105 107 · E-mail: info@es.sika.com

Servicio de Atención al Cliente
Horario ininterrumpido de 8:00 a.m. a 18:00 p.m.

Julio 2024

Síguenos en:

BUILDING TRUST

GAMA DE MORTEROS FLEXIBLES Y SEMIFLEXIBLES SIKA

BUILDING TRUST

LA GAMA DE MORTEROS MÁS AMPLIA DEL MERCADO

NUEVO

Sikalastic®-6100 FX

Membrana cementosa, monocomponente, elástica y muy flexible, aligerada, para impermeabilización de estructuras enterradas, balsas, depósitos de agua potable, canales, con capacidad de puenteo fisuras estáticas y dinámicas.

- Protege frente al ataque de cloruros y carbonatación.
- Bajo consumo.
- Rápido curado.
- Cumple con la EN 1504-02 y es apto para estar en contacto con agua potable.

En color gris y blanco. Proyectable
Consumo: 0,9 kg/mm/m² en 2 mm

Sikalastic®-1K ES

Mortero cementoso, monocomponente, flexible, reforzado con fibras, en capa fina, para impermeabilización de muros enterrados, balsas, tuberías, baños, duchas, balcones y piscinas bajo embaldosado cerámico.

- Buena capacidad de puenteo de fisuras.
- Consistencia ajustable dependiendo de método de aplicación.
- Cumple con la EN 1504-02 y la EN 14891.

En color gris y blanco. Proyectable
Consumo: 1,2 kg/mm/m² en 3 mm

NUEVO

SikaTop®-107 Plus ES

Mortero cementoso, bicomponente formulado con una reducción de cemento Portland a base de material reciclado (SCM) y áridos especiales, semi-flexible, en capa fina, para impermeabilizar estructuras de hormigón, depósitos de agua potable y piscinas bajo embaldosado cerámico.

- Reducción del 20% del Potencial del Calentamiento Global (GWP-Global Warming Potential) respecto a un mortero de referencia.
- Apto como revestimiento tapaporos.
- Cumple con la EN 1504-02, la EN 14891 y es apto para estar en contacto con agua potable.

Proyectable
Consumo: 2 kg/mm/m² en 3 mm

NUEVO

SikaTop®-209 Plus ES

Mortero libre de cemento Portland a base de material reciclado (SCM) y áridos especiales, bicomponente muy flexible, en capa fina, para impermeabilizar muros enterrados, depósitos de agua potable, canales, piscinas bajo embaldosado cerámico.

- Protege de estructuras en ambientes marinos.
- Frena la progresión de la carbonatación.
- Reducción del 14% del Potencial del Calentamiento Global (GWP-Global Warming Potential) respecto a un mortero de referencia.
- Cumple con la EN 1504, la EN 14891 y es apto para estar en contacto con agua potable.

Proyectable
Consumo: 1,7 kg/mm/m² en 3 mm

Sikalastic®-127 Duo ES

Revestimiento cementoso, monocomponente, flexible, sulforresistente y en capa fina, para impermeabilizar estructuras enterradas, sótanos, fosos de ascensor, baños, duchas, balcones y piscinas bajo embaldosado cerámico, y como adhesivo cerámico.

- Buenas resistencias químicas.
- Cumple con la EN 1504-02, la EN 14891 y es apto para estar en contacto con agua potable.
- Adhesivo de alta adherencia y deformabilidad clase C2ES2 cumple con la EN 12004.

Proyectable
Consumo: 1,3 kg/mm/m² en 3 mm para impermeabilizar
1,3 kg/mm/m² en 2 mm como adhesivo
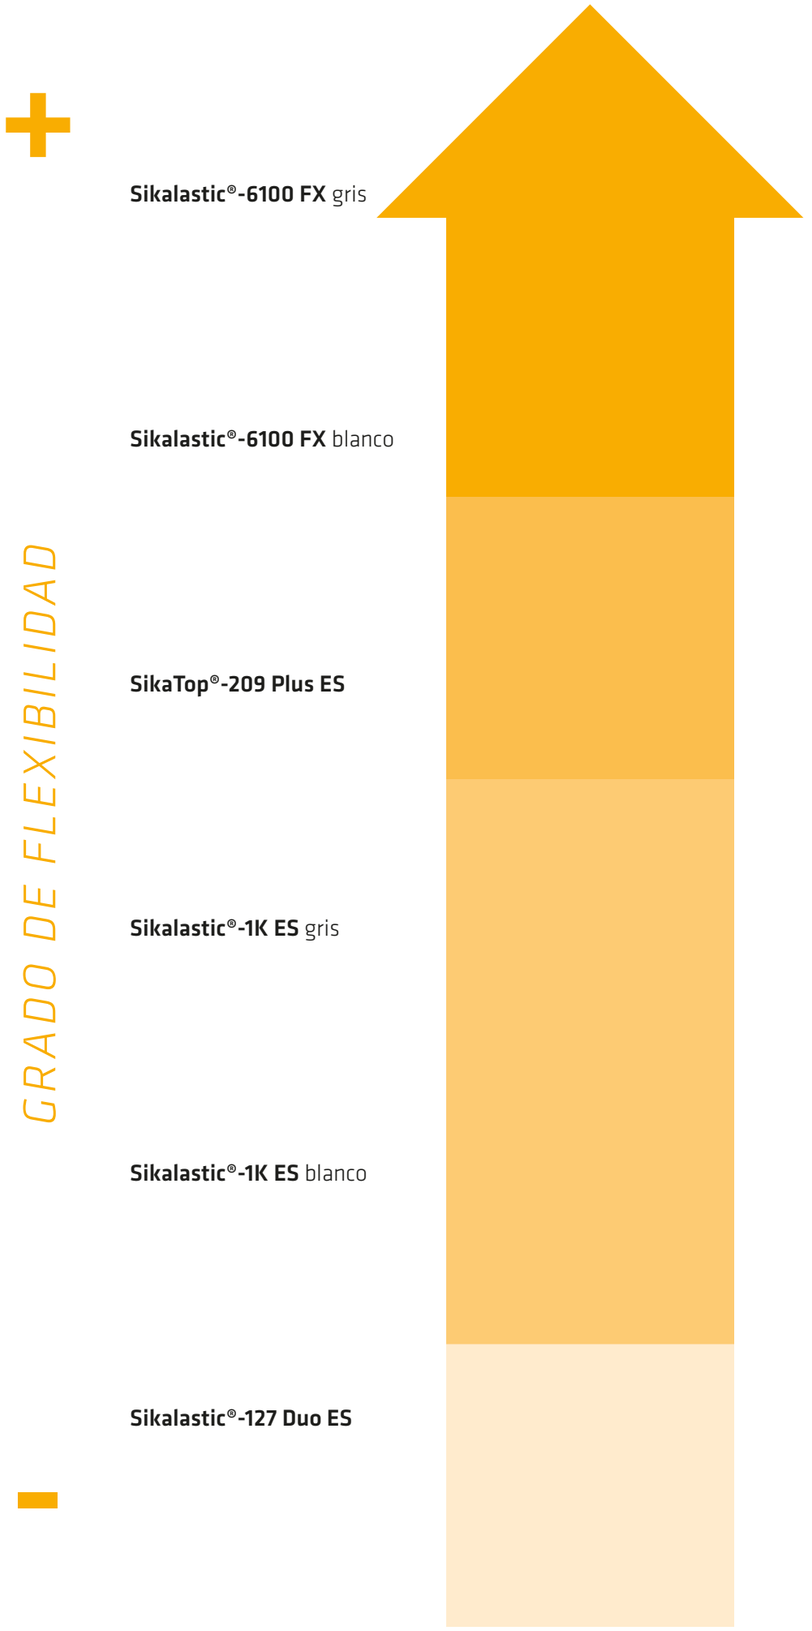
MORTEROS IMPERMEABILIZANTES